


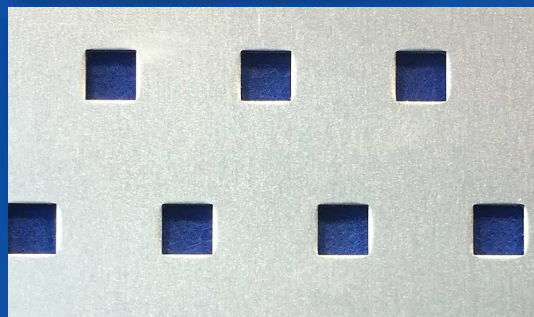


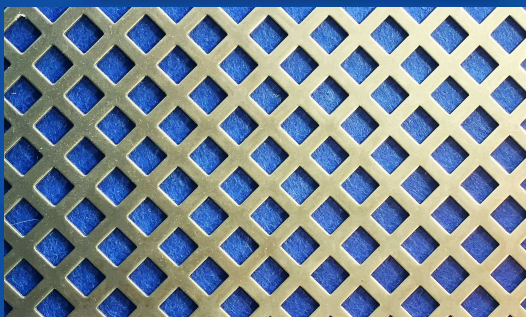

Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

GTI-LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG

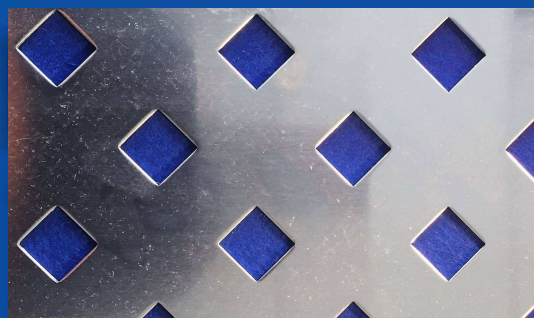

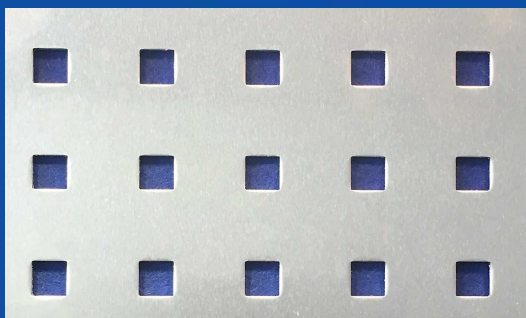


GTI – IHR GITTERPROFI

www.gti-gitter.at

Tel.: 02252/73 999-0, Fax: 02252/73 999-22, office@gti-gitter.at

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG versetzt

Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm						
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm						
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	
	11,11	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x		
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x		
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x							x		
		AlMg 1 hh EQ**					x						x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x			
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x		
		E 1.4301*			x	x	x					x	x							x			
		E 1.4301**				x						x									x		
E 1.4404			x	x															x				
E 1.4571			x	x	x		x			x	x								x				
	14,06	Stahl			x	x	x	x				x	x	x					x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x			
		Al 99,5%				x	x		x			x	x		x				x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x										
		Al 99,5% **					x						x								x		
		Al 99,5% ***					x						x								x		
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x						x	x		
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
		E 1.4301**				x							x								x		
		E 1.4571			x	x	x					x											
	16,00	Stahl			x	x	x	x				x	x	x					x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x			
		Al 99,5%				x	x		x				x	x		x				x	x		x
		Al 99,5%*				x	x						x	x									
		Al 99,5% **					x						x								x		
		Al 99,5% ***					x						x								x		
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x						x	x		
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
		E 1.4301**				x							x								x		
E 1.4571			x	x	x					x													

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

send.vz
feuerverzinkt
E 1.4301*
E 1.4301**

Senzimirverzinkt
nachträglich feuerverzinkt
einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie
beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie

Al 99,5% hh*
Al 99,5% hh**
Al 99,5% hh***
AlMg 1 hh EQ
AlMg 1 hh EQ*
AlMg 1 hh EQ**

einseitig Folie
beidseitig Folie
beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie
einseitig Folie
beidseitig Folie
beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG diagonal

Lieferzeit 3 - 7 Werktage



Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm						
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm						
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	
	44,44	Stahl			x	x	x	x					x	x	x					x	x	x	
		send.vz			x	x	x		x				x	x						x	x		
		Al 99,5%				x	x		x				x	x		x				x	x		x
		Al 99,5%*				x	x						x	x									
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x							x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x							x		
		AlMg 3 hh			x								x						x				
		E 1.4301			x	x	x						x	x	x					x	x		
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
		E 1.4404				x														x			
E 1.4571			x								x												
	11,11	Stahl			x	x	x	x					x	x	x					x	x	x	
		send.vz			x	x	x		x				x	x						x	x		
		Al 99,5%				x	x		x				x	x		x				x	x		x
		Al 99,5%*				x	x						x	x									
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x							x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x							x		
		AlMg 3 hh			x								x							x			
		E 1.4301			x	x	x		x				x	x	x					x	x		
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
		E 1.4301**				x							x							x			
E 1.4404			x	x														x					
E 1.4571			x								x												
	16,00	Stahl			x	x	x	x					x	x	x					x	x	x	
		send.vz			x	x	x		x				x	x						x	x		
		Al 99,5%				x	x		x				x	x		x				x	x		x
		Al 99,5%*				x	x						x	x									
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x							x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x							x		
		AlMg 3 hh			x								x							x			
		E 1.4301			x	x	x		x				x	x	x					x	x		
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
		E 1.4301**				x							x							x			
E 1.4404			x	x														x					
E 1.4571			x				x				x												

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

send.vz	Sendzimirverzinkt	Al 99,5% hh*	einseitig Folie
feuerverzinkt	nachträglich feuerverzinkt	AlMg 1 hh EQ	einseitig Folie
E 1.4301*	einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie	AlMg 1 hh EQ*	beidseitig Folie
E 1.4301**	beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie	AlMg 1 hh EQ**	beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie

GTI - LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG gerade

Lieferzeit 3 - 7 Werktage



Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm								
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm								
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0			
Qg 3-5	36,00	Stahl			x																				
Qg 4-7	32,65	Stahl			x	x					x	x						x	x						
		send.vz			x	x					x	x						x	x						
		Al 99,5%			x	x					x	x						x	x						
		AlMg 3 hh			x	x					x	x						x	x						
		E 1.4301			x						x							x							
		E 1.4404			x																				
E 1.4571			x							x															
Qg 5-7	51,02	Stahl			x	x	x				x	x	x				x	x	x						
		send.vz	x		x	x				x	x	x					x	x							
		Al 99,5%		x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x					
		AlMg 3 hh			x	x	x				x	x	x					x	x						
		E 1.4301			x						x							x							
		E 1.4404			x																				
Qg 5-8	39,06	Stahl			x	x	x				x	x	x				x	x	x						
		send.vz			x	x	x				x	x	x				x	x	x						
		Al 99,5%			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x					x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x				
		AlMg 1 hh EQ				x																			
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x						
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x	x					
		E 1.4301*			x	x							x									x			
		E 1.4404			x	x	x															x			
E 1.4571			x	x	x						x	x								x					
Qg 5-16	9,77	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x				
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x				x	x	x					
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x		x	x	x				x	
		Al 99,5%*				x	x						x	x								x			
		AlMg 1 hh EQ				x																			x
		AlMg 1 hh EQ**					x								x							x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x						
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x	x					
		E 1.4301 1)			x																				
		E 1.4301*				x	x						x	x								x			
		E 1.4301**				x	x							x											
		E 1.4404			x	x	x															x			
E 1.4571			x	x	x						x	x								x					
Qg 6-9	44,44	Stahl			x	x	x					x	x	x				x	x	x					
		send.vz			x	x	x					x	x	x				x	x	x					
		Al 99,5%			x	x	x					x	x	x				x	x	x					
		Al 99,5%*					x								x							x			
		AlMg 1 hh EQ				x																			
		AlMg 1 hh EQ**					x								x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x						
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x						
E 1.4404			x	x	x															x					
E 1.4571			x	x	x						x	x								x					
Qg 7-10	49,00	Stahl			x																				
		send.vz	x		x																				
		Al 99,5%		x	x	x																			

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

- | | | | |
|---------------|---|----------------|---|
| send.vz | Sendzimirverzinkt | Al 99,5% hh* | einseitig Folie |
| feuerverzinkt | nachträglich feuerverzinkt | AlMg 1 hh EQ | einseitig Folie |
| E 1.4301 1) | einseitig Folie | AlMg 1 hh EQ* | beidseitig Folie |
| E 1.4301* | einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie | AlMg 1 hh EQ** | beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie |
| E 1.4301** | beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie | | |

GTI - LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG gerade

Lieferzeit 3 - 7 Werktage



Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm						
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm						
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	
	64,00	Stahl		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		send.vz		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		Al 99,5%		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		E 1.4301		x	x	x				x	x						x	x					
		E 1.4404		x	x												x						
		E 1.4571		x	x						x	x						x					
	52,89	Stahl		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		send.vz		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		Al 99,5%		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		AlMg 3 hh		x						x							x						
		E 1.4301		x	x	x				x	x						x	x					
		E 1.4404		x	x	x											x						
	44,44	Stahl		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		send.vz		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		Al 99,5%		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		Al 99,5%*			x	x					x	x							x				
		AlMg 1 hh EQ			x																		
		AlMg 1 hh EQ*				x																	
		AlMg 1 hh EQ**					x						x								x		
		AlMg 3 hh		x	x	x					x	x	x					x					
		E 1.4301		x	x	x					x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*		x	x	x						x	x					x					
			11,11	Stahl		x	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	
send.vz				x	x	x		x			x	x	x				x	x	x				
Al 99,5%				x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x			x
Al 99,5%*					x	x						x	x							x			
AlMg 1 hh EQ					x																		x
AlMg 1 hh EQ*						x							x								x		
	7,32	Stahl		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		send.vz		x	x	x				x	x	x					x	x	x				
		Al 99,5%		x	x	x					x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%*			x	x						x	x							x			
		AlMg 1 hh EQ			x																		
		AlMg 1 hh EQ*				x							x								x		
		AlMg 3 hh		x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301		x							x												
		E 1.4301*		x																			
		E 1.4571		x							x												

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

- | | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| send.vz | Sendzimirverzinkt | Al 99,5% hh* | einseitig Folie |
| feuerverzinkt | nachträglich feuerverzinkt | AlMg 1 hh EQ | einseitig Folie |
| E 1.4301* | einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie | AlMg 1 hh EQ* | beidseitig Folie |
| E 1.4301** | beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie | AlMg 1 hh EQ** | beidseitig voreloxiiert E6/C0, einseitig Folie |

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG gerade

Lieferzeit 3 - 7 Werktage



Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm						
			Blechedicke in mm							Blechedicke in mm							Blechedicke in mm						
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	
	69,44	Stahl			x	x	x				x	x	x				x	x	x				
		send.vz			x	x	x				x	x	x				x	x	x				
		Al 99,5%			x	x	x				x	x	x				x	x	x				
		AlMg 3 hh			x	x	x				x	x	x					x					
		E 1.4301			x	x	x				x	x					x	x					
		E 1.4404				x																	
		E 1.4571			x	x						x	x										
	51,02	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x			
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x				x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x		x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x							x			
		AlMg 1 hh EQ				x																x	
		AlMg 1 hh EQ*					x																
		AlMg 1 hh EQ**					x							x						x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x				
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x				
		E 1.4301*				x	x						x						x				
		E 1.4404			x	x	x												x				
E 1.4571			x	x	x					x	x						x						
	44,44	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x		
		feuerverz.					x							x									
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x				x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x		x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x							x			
		AlMg 1 hh EQ				x																x	
		AlMg 1 hh EQ*					x																
		AlMg 1 hh EQ**					x							x						x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x				
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x	x			
		E 1.4301*				x							x						x				
		E 1.4301**				x	x																
		E 1.4404			x	x	x												x				
E 1.4571			x	x	x					x	x						x						
	11,11	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x		
		feuerverz.					x																
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x				x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x		x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x							x			
		AlMg 1 hh EQ				x																x	
		AlMg 1 hh EQ*					x							x							x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x							x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x	x				
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x				x	x	x			
		E 1.4301 1)				x																	
		E 1.4301*				x	x	x					x	x						x			
		E 1.4301**					x	x						x							x		
E 1.4404			x	x	x													x					
E 1.4571			x	x	x					x	x							x					

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

send.vz
feuerverzinkt
E 1.4301 1)
E 1.4301*
E 1.4301**

Senzimirverzinkt
nachträglich feuerverzinkt
einseitig Folie
einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie
beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie

Al 99,5% hh*
AlMg 1 hh EQ
AlMg 1 hh EQ*
AlMg 1 hh EQ**

einseitig Folie
einseitig Folie
beidseitig Folie
beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG gerade

Lieferzeit 3 - 7 Werktage







Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm							
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0		
	56,25	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x			
		AlMg 1 hh EQ				x																	x	
		AlMg 1 hh EQ*					x																	x
		AlMg 1 hh EQ**					x						x									x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*			x	x	x					x								x				
E 1.4404			x	x	x													x						
E 1.4571			x	x	x		x			x	x							x						
	14,06	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x			
		AlMg 1 hh EQ				x																		x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x								x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*			x	x	x					x								x				
E 1.4301**				x	x						x								x					
E 1.4404				x	x														x					
E 1.4571			x	x	x		x			x	x								x					
	6,25	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x			
		AlMg 1 hh EQ				x																		x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x								x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*			x	x	x					x								x				
E 1.4301**				x	x						x								x					
E 1.4404			x	x	x														x					
E 1.4571			x	x	x		x			x	x								x					
	64,00	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x		
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x									x		
		AlMg 1 hh EQ				x																		x
		AlMg 1 hh EQ*					x																	
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*			x	x	x					x								x				
E 1.4404			x	x	x														x					
E 1.4571			x	x	x		x			x	x								x					

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

- | | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| send.vz | Sendzimirverzinkt | Al 99,5% hh* | einseitig Folie |
| feuerverzinkt | nachträglich feuerverzinkt | AlMg 1 hh EQ | einseitig Folie |
| E 1.4301* | einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie | AlMg 1 hh EQ* | beidseitig Folie |
| E 1.4301** | beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie | AlMg 1 hh EQ** | beidseitig voreloxiiert E6/C0, einseitig Folie |

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG gerade

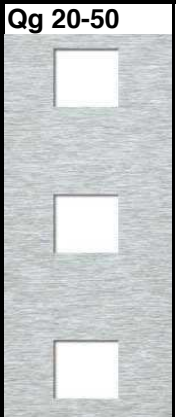Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm							
			Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							Blechdicke in mm							
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0		
	16,00	Stahl			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x			
		feuerverz.					x																	
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		Al 99,5%			x	x	x		x			x	x	x		x			x	x	x		x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x								x			
		AlMg 1 hh EQ				x																	x	
		AlMg 1 hh EQ*					x						x								x			
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x					x	x	x			
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x				
		E 1.4301**				x	x						x								x			
		E 1.4404			x	x	x														x			
E 1.4571			x	x	x		x			x	x								x					
	69,44	Stahl		x	x	x	x			x	x	x	x					x	x	x				
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x					x	x				
		Al 99,5%				x	x		x			x	x		x				x	x		x		
		Al 99,5%*				x	x					x	x							x				
		AlMg 1 hh EQ				x																	x	
		AlMg 1 hh EQ*					x																	
		AlMg 1 hh EQ**					x						x								x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x					x	x				
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x						x	x			
		E 1.4301*			x	x	x						x								x			
		E 1.4404				x	x														x			
		E 1.4571			x	x	x		x			x												
			51,02	Stahl			x	x	x	x			x	x	x	x					x	x	x	
send.vz					x	x	x		x			x	x	x						x	x			
Al 99,5%						x	x		x			x	x		x					x	x		x	
Al 99,5%*						x	x					x	x								x			
AlMg 1 hh EQ						x																	x	
AlMg 1 hh EQ*							x							x								x		
AlMg 1 hh EQ**							x							x								x		
AlMg 3 hh					x	x	x					x	x	x						x	x			
E 1.4301					x	x	x		x			x	x	x							x	x		
E 1.4301*					x	x	x						x	x							x			
E 1.4404						x	x															x		
E 1.4571					x	x	x		x			x												
	12,76			Stahl		x	x	x	x			x	x	x	x						x	x	x	
		send.vz			x	x	x		x			x	x	x							x	x		
		Al 99,5%				x	x		x			x	x		x						x	x	x	
		Al 99,5%*				x	x					x	x									x		
		AlMg 1 hh EQ				x																	x	
		AlMg 1 hh EQ*					x							x								x		
		AlMg 1 hh EQ**					x							x								x		
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x							x	x		
		E 1.4301			x	x	x		x			x	x	x								x	x	
		E 1.4301*			x	x	x						x	x								x		
		E 1.4301**				x								x								x		
		E 1.4404				x	x																x	
		E 1.4571			x	x	x		x			x	x										x	

Bilder nicht im Verhältnis 1:1

send.vz	Sendzimirverzinkt	Al 99,5% hh*	einseitig Folie
feuerverzinkt	nachträglich feuerverzinkt	AlMg 1 hh EQ	einseitig Folie
E 1.4301*	einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie	AlMg 1 hh EQ*	beidseitig Folie
E 1.4301**	beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie	AlMg 1 hh EQ**	beidseitig voreloxiiert E6/C0, einseitig Folie

GTI - LOCHBLECHE QUADRATLOCHUNG gerade

Lieferzeit 3 - 7 Werktage



Lochung in mm	freier Quer- schnitt (%)	Material	Format 1000 x 2000 mm							Format 1250 x 2500 mm							Format 1500 x 3000 mm						
			Blechedicke in mm							Blechedicke in mm							Blechedicke in mm						
			0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,99	3,0	
	18,37	Stahl			x	x					x	x					x	x					
		send.vz			x	x					x	x					x	x					
		Al 99,5%			x	x	x				x	x	x			x	x	x					x
		Al 99,5%*				x	x					x	x						x				
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x						x			
		AlMg 1 hh EQ**					x							x						x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x					
		E 1.4301			x							x						x					
		E 1.4301*			x																		
E 1.4404			x																				
	44,44	Stahl			x	x	x	x				x	x	x				x	x	x			
		send.vz			x	x	x				x	x	x					x	x				
		Al 99,5%			x	x	x				x	x	x			x		x	x				x
		Al 99,5%*				x	x					x	x						x				
		AlMg 1 hh EQ																					x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x						x			
		AlMg 1 hh EQ**					x							x						x			
		AlMg 3 hh			x	x	x					x	x	x				x					
		E 1.4301			x	x	x					x	x	x					x	x			
		E 1.4301*			x	x	x						x	x						x			
E 1.4404			x	x	x													x					
E 1.4571			x								x												
	25,00	Stahl			x	x	x	x				x	x	x				x	x	x			
		send.vz			x	x	x					x	x						x	x			
		Al 99,5%				x	x					x	x			x		x	x				x
		Al 99,5%*				x	x					x	x										
		AlMg 1 hh EQ				x																	x
		AlMg 1 hh EQ*					x							x						x			
		AlMg 1 hh EQ**					x							x						x			
		AlMg 3 hh			x							x							x				
		E 1.4301				x	x						x	x						x	x		
		E 1.4301*				x	x						x	x						x			
E 1.4301**				x							x							x					
E 1.4404			x	x														x					


Bilder nicht im Verhältnis 1:1

send.vz
feuerverzinkt
E 1.4301*
E 1.4301**

Sendzimirverzinkt
nachträglich feuerverzinkt
einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie
beidseitig geschliffen Korn 240, beidseitig Folie

Al 99,5% hh*
AlMg 1 hh EQ
AlMg 1 hh EQ*
AlMg 1 hh EQ**

einseitig Folie
einseitig Folie
beidseitig Folie
beidseitig voreloxiert E6/C0, einseitig Folie

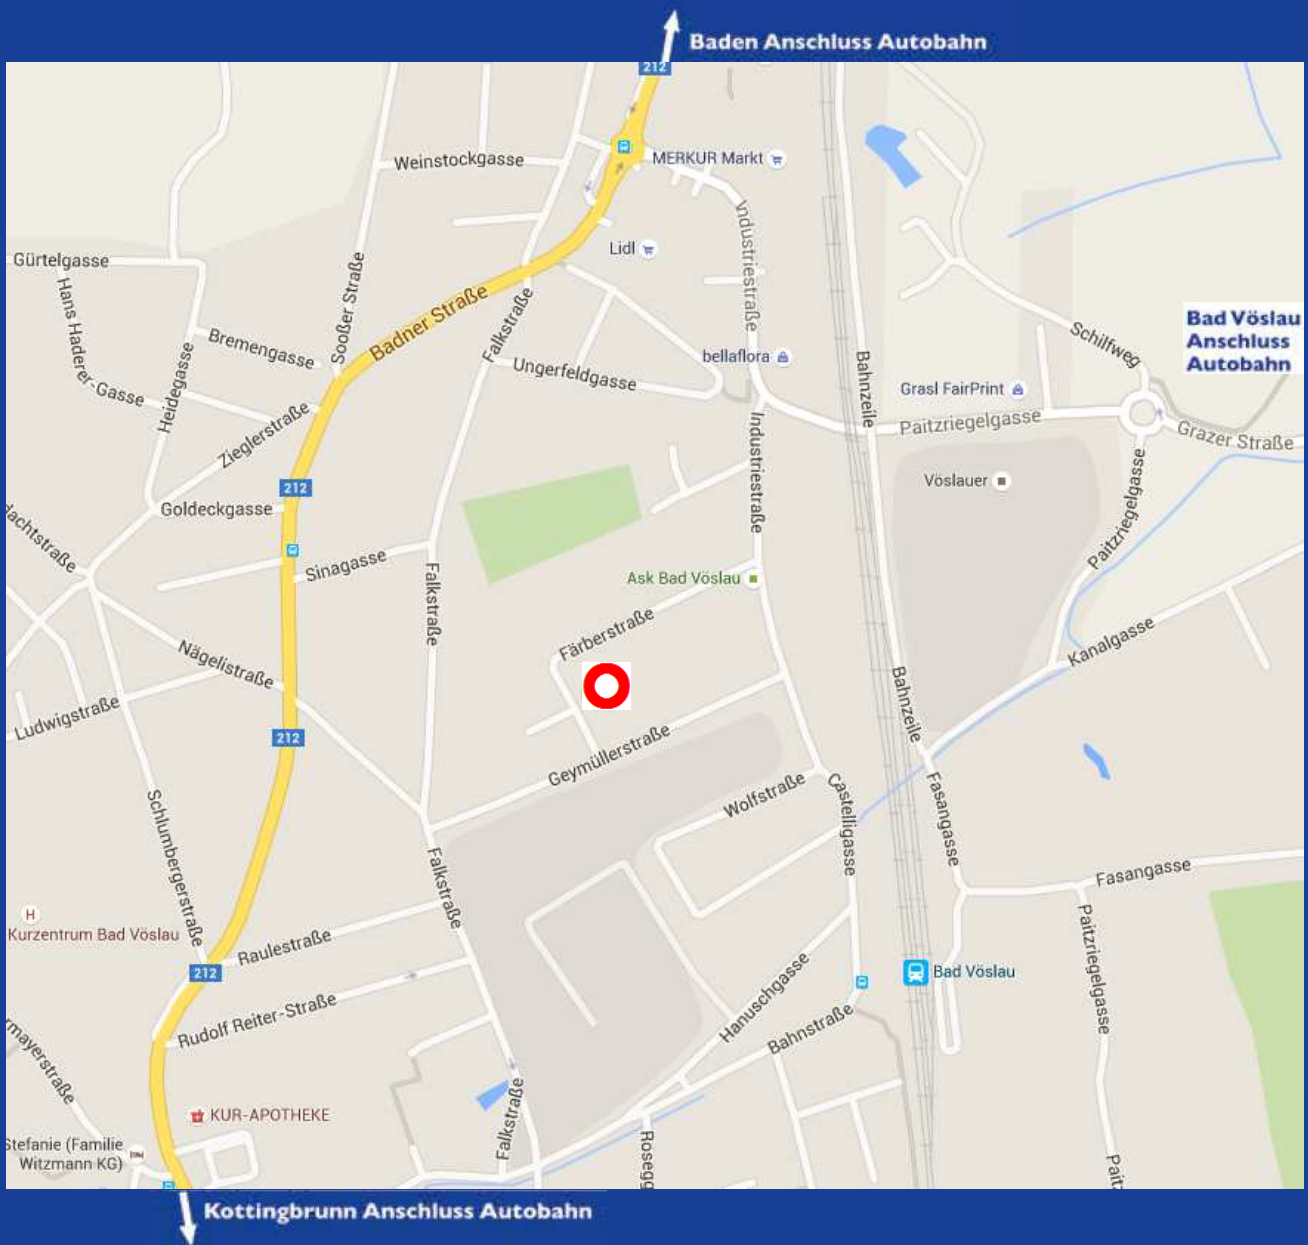

Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

Tel.: 02252/73 999-0

Fax: 02252/73 999-22

office@gti-gitter.at

www.gti-gitter.at

Büro:

Aumühlweg 21/2, Stock/Büro 221
2544 Leobersdorf/ARED-PARK

Mo-Do: 7.00-16.00 Fr: 7.00-12.00

Lager:

Färberstraße 2
2540 Bad Vöslau

Mo-Do: 7.00-12.00 und 12.30-15.30 Fr: 7.00-11.30