



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken(s) und Stegbreiten (c) lieferbar.
Maschenlänge = l, Maschenbreite = b, Stegbreite = c, Stegdicke / Materialstärke = s

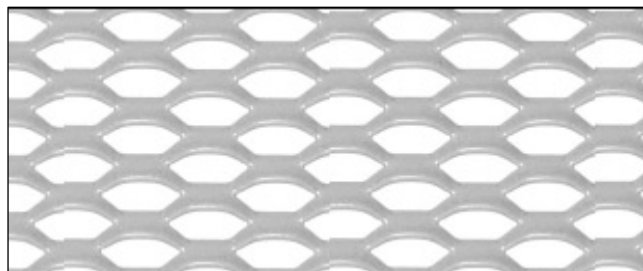

I	b	c	s	
16	7	2,0	1,0	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
16	7	2,5	2,0	mm

Maximale Herstellungsbreite: 1250 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
Edelstahl 1,0 mm

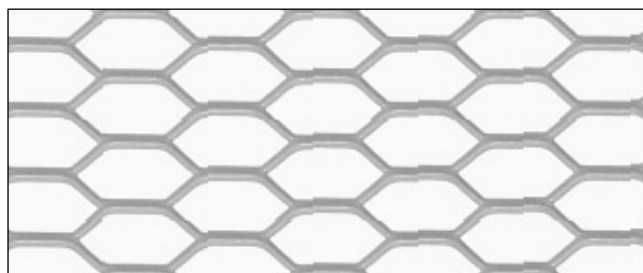

I	b	c	s	
25	9	1,5	1,0	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
25	9	3,0	2,0	mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm



I	b	c	s	
35	15	2,5	1,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
35	15	3,0	2,0	mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm